


SPRAY PARA IMPERMEABILIZACIÓN CHEMISOL

Spray para Impermeabilización **CHEMISOL** es un producto de alta calidad indicado para proteger artículos textiles y en piel, de la humedad y de la adhesión de la suciedad.

- ✓ Repelente al agua
- ✓ Transpirable
- ✓ Invisible
- ✓ Previene la adhesión de la suciedad
- ✓ Protección duradera
- ✓ Fácil utilización

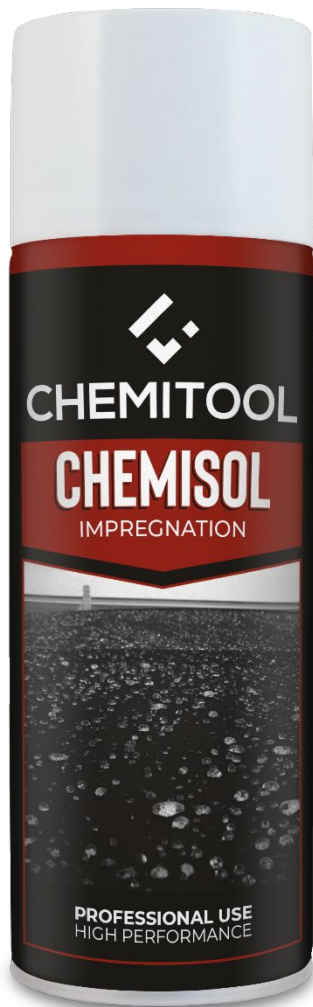

APLICACIONES

Recomendado para carpas, zapatos, persianas, ropas, tapicería y muebles (jardín).

INDICACIONES

El spray debe estar a temperatura ambiente.

La mejor temperatura de uso es entre 5°C y 30°C.

INSTRUCCIONES

Antes de utilizar, agitar la lata de spray.



La superficie debe estar limpia y seca.

Aplicar el Spray para Impermeabilización **CHEMISOL** en varias capas finas con un intervalo de 5 a 10 minutos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Base	Copolímero acrílico fluorado
Porcentaje de solvente EU-VOC	≈ 98,8% w/w
Olor	Característico
Densidad relativa a 20°C	0,73 g/ml
Rendimiento	1,7 g/segundos
Presión del vapor a 20°C	3 a 4 bar
Cobertura	4 hasta 5 m2
Tiempo de secado	≈ 1 hora

Estos valores pueden variar según factores ambientales como la temperatura y la humedad. El tiempo de secado es mayor cuanto más baja sea la temperatura y la humedad y cuanto mayor es el espesor del producto.

SAP	ml	Validade			EAN
CHC050106	400	10 años	Transparente	12	5604630050456

Nota: La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.