


## SPRAY ÓLEO LUBRIFICANTE TEFLON CHEMISOL

Spray Óleo Lubrificante Teflon **CHEMISOL** é um spray de alta qualidade indicado para lubrificar peças mecânicas de metal e plástico, sujeitas a uma forte pressão.

Recomendado para utilização na indústria alimentar de acordo com o registo H1 na NSF.

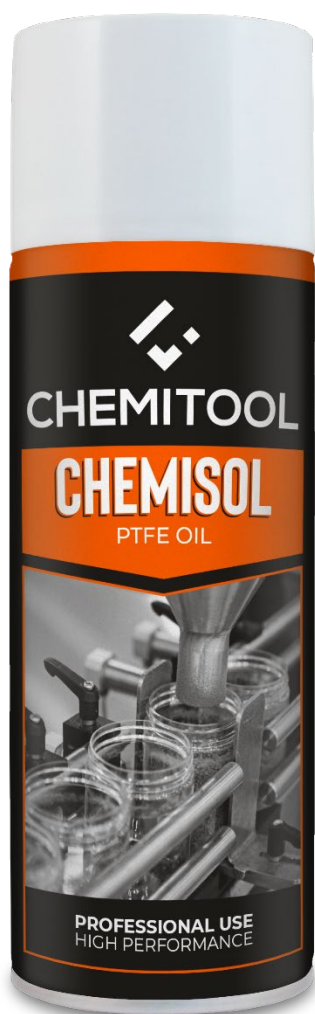

- ✓ **Produto registado na NSF \***
- ✓ **Estabilidade mecânica e térmica extraordinária**
- ✓ **Excelentes propriedades penetrantes**
- ✓ **Fator de fricção muito baixo, desgaste mínimo**
- ✓ **Excelente aderência**
- ✓ **Evita desgaste e colagem**
- ✓ **Resistente às influências climatéricas**
- ✓ **Resistente a ácidos fracos e base**
- ✓ **Estrutura fina**
- ✓ **Repelente de água**
- ✓ **Pulverização direta**

### APLICAÇÕES

Indicado para correntes, fornos, carris, guias de portas deslizantes, rolamentos, bombas de aspiração industriais, correias e fixação.

Spray especialmente indicado para máquinas e equipamentos na indústria alimentar.

### INDICAÇÕES

O spray deve estar à temperatura ambiente. A melhor temperatura de utilização é entre 5°C e 30°C.

Antes de usar, agitar a lata de spray por 2 minutos e pulverizar uma amostra. Distância da superfície a ser tratada deve ser de aproximadamente 25 a 30 centímetros.

### INSTRUÇÕES

Antes de utilizar, agitar a lata de spray.


Aplicar o Spray de Óleo de Silicone **CHEMISOL** numa fina camada. Como resultado de uma fórmula única é formada uma película não endurecida.

\* Registo National Sanitation Foundation NSF-H1, número 139848.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor	Branco Transparente
Base	Óleo mineral com PTFE
Percentagem de solvente EU-VOC	≈ 57% w/w
Odor	Característico
Densidade relativa a 20°C	0,72 g/ml
Rendimento	2,3 g/segundos
Pressão do vapor a 20°C	3 a 4 bar
Resistência à temperatura	-50°C a +200°C
pH	Neutro

Estes valores podem variar devido a fatores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura é mais elevado quanto mais baixas forem a temperaturas e a humidade e quanto maior for a espessura do produto.

SAP	ml	Validade		EAN
CHC010103	500	10 anos	12	5604630050012

**Nota:** As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.