


EN ISO 20345



SAPATO DE SEGURANÇA MUGELLO S1P SRC HRO

Sapato de Segurança MUGELLO S1P SRC HRO CHEMITOOL em malha, com design moderno e muito confortável. Possui uma presilha na parte traseira para facilitar o calçar. A sua biqueira de compósito torna a sapatilha mais leve, não conduz eletricidade e permite proteger os seus pés de impactos, compressões, objetos pesados e perfurações.

- ✓ Biqueira de compósito
- ✓ Ilhós não metálicos
- ✓ Palmilha anti perfuração não metálica
- ✓ Sola antiestática com absorção de impacto no calcanhar
- ✓ Sola resistente a óleos e hidrocarbonetos
- ✓ Sola resistente à penetração
- ✓ Sola HRO – resistente ao calor por contacto até 300°C

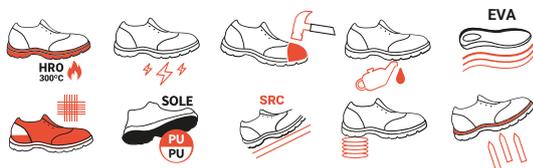

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	MALHA
Exterior	Malha
Interior	Têxtil
Palmilha anti-perfuração	Não metálica
Palmilha interior	Eva
Biqueira	Compósito
Sola	Borracha + EVA
Cor	Preto/Vermelho
Tamanhos	35-48

HRO SOLE 300°C RESISTANT SOLE



- SOLA HRO
SOLA RESISTENTE ATÉ 300°C
- SUELA HRO
SUELA RESISTENTE HASTA 300°C

COMPOSITE TOE CAP CE 200J



- CE 200J BIQUEIRA DE COMPÓSITO
- CE 200J PUNTERA DE COMPOSITE

EVA INSOLE MORE CONFORT ALL DAY



- PALMILHA EVA
MAIS CONFORTO TODO O DIA
- PLANTILLA EVA
MÁS COMODIDAD TODO EL DÍA

DOUBLE DENSITY PU OUTSOLE



- SOLA PU DUPLA DENSIDADE
- SUELA DOBLE DENSIDAD

NON-METALLIC NO METALLIC COMPONENTS



- NÃO METÁLICO
SEM COMPONENTES METÁLICOS
- NO METÁLICO
SIN COMPONENTES METÁLICOS

CUIDADOS DE MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM

Deve seguir as seguintes indicações para que o seu calçado mantenha a qualidade e para **prolongar a sua durabilidade**.

- Quando se descalçar deixe os sapatos arejar antes de os arrumar.
- Deve guardar o calçado sempre seco e, de preferência, limpo. Pode colocar uma folha de jornal ou de papel absorvente dentro dos sapatos para que absorva a humidade proveniente da transpiração, prevenindo os maus odores e a criação de bactérias causadoras de fungos.
- Não deve calçar os mesmos sapatos 2 vezes seguidas! O calçado deve ter tempo para secar completamente a transpiração que absorveu durante o dia, se ficar com humidade, as bactérias desenvolvem-se provocando odores desagradáveis e mais grave ainda a proliferação de fungos e conseqüentemente doenças como as não desejadas e incómodas micoses.
- Limpe regularmente com uma escova ou um pano para evitar a acumulação de sujidade e, de preferência, lave-os pelo menos uma vez por mês.
- Desinfete regularmente o interior do sapato com um spray adequado, também pode usar álcool isopropílico ou bicarbonato de sódio em pó.
- Lava a palmilha com regularidade e troque quando esta não estiver nas suas devidas condições.
- O calçado deve ser armazenado na sua embalagem original num lugar fresco, seco e afastado da luz.

COMO LIMPAR PARA TIRAR SUJIDADE MAIS DIFÍCIL

- **Sapatos de pele:** limpe com um pano ligeiramente húmido e como último recurso pode utilizar um pano macio ou uma escova suave com um pouco de sabão neutro, deve evitar este procedimento pois pode manchar a pele, teste antes numa zona menos visível. Deixe secar ao ar, mas sem expor ao sol, depois de seco aplique uma pomada hidratante ou graxa.
- **Sapatos de camurça:** Para proteção de manchas e salpicos de água pode e deve utilizar um spray impermeabilizante próprio. Não deve utilizar água na limpeza deste material. Para limpar, utilize uma escova própria de cerdas e escove o calçado no sentido contrário ao do "pelo" para eliminação de poeiras e sujidade. No final, passe a escova no sentido do "pelo" para deixa-lo na posição inicial.
- **Sapatos de microfibra e tecido:** A microfibra pode ser lavada ou higienizada em até 60°C sem ressecar ou perder suas características originais. A lavagem deve ser feita somente com água e detergente neutro. O calçado de microfibra também deve secar a temperatura ambiente e à sombra, e nunca junto a fontes de calor intenso como secadoras de roupas, caldeiras, aquecedores, estufas, fogões ou sol, porque o calçado pode perder sua flexibilidade.

SAP	TAMANHO	EAN
CHS01060335	35	5604630087803
CHS01060336	36	5604630087810
CHS01060337	37	5604630019958
CHS01060338	38	5604630019941
CHS01060339	39	5604630019934
CHS01060340	40	5604630019927
CHS01060341	41	5604630019910
CHS01060342	42	5604630019903
CHS01060343	43	5604630019897
CHS01060344	44	5604630021616
CHS01060345	45	5604630021609
CHS01060346	46	5604630021593
CHS01060347	47	5604630021586
CHS01060348	48	5604630087827

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.