


REDE FIBRA DE VIDRO 160GR/M2

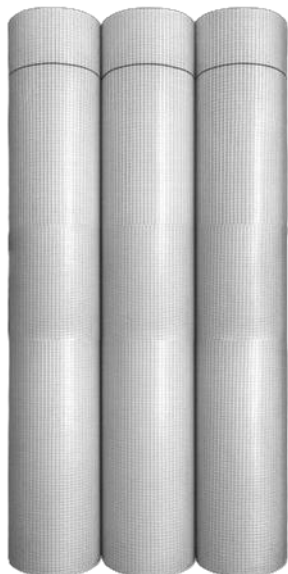

Rede produzida a partir de fios 100% fibra de vidro, impregnados com resinas específicas, conferindo-lhe excelente resistência mecânica, durabilidade e proteção antialcalina.

É macia e flexível, e consequentemente fácil de incorporar em praticamente todo o tipo de revestimentos.

Está indicada para reforço de argamassas de revestimento com espessuras entre 2 e 15mm, conferindo-lhe maior resistência à fissuração, por via da sua capacidade de reduzir e redistribuir a concentração de tensões.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Barramentos armados com argamassas à base de cimento.
- Barramentos armados com produtos à base cal.
- Impermeabilizações com produtos com base de Poliuretano.
- Impermeabilizações com produtos de 2 componentes (Cimento + Resinas).
- Também pode ser usada em revestimentos com espessuras até 15mm, tais como Gessos e Rebocos manuais ou projetados, em interior ou exterior.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura do Rolo	100 cm (+/- 1%)	
Comprimento do Rolo	50 m (+/- 1%)	
Malha	5,5 x 5 mm (+/- 0,5)	
Abertura da Malha	5 x 4 mm (+/- 0,5)	
Peso	160gr/m2 (+/- 15%)	
Resistência à Tração	Urdidura/Transversal	Trama/Longitudinal
	≥ 1500 N/5cm (+/-5%)	≥ 1800 N/5cm (+/-5%)
Resistência à Tração após envelhecimento	Urdidura/Transversal	Trama/Longitudinal
	≥ 50%	≥ 50%
Impregnação/Proteção	Resistente à alcalinidade do cimento	
Rácio de Cobertura	20% (+/- 5%)	
Apresentação	Rolo 1x50Mt – Palete 35 rolos	

Conforme ETA 16/0068 (EAD 040016-01-0404), Produzido na UE

APLICAÇÃO

A aplicação da Rede de Fibra de Vidro faz-se após a aplicação de uma primeira camada do produto a reforçar, enquanto este se encontra fresco, de forma a garantir a sua perfeita incorporação.

A união das tiras de rede deve-se fazer-se, sobrepondo no mínimo 10 cm.

Em seguida, deve ser aplicada uma segunda camada do produto a reforçar, por forma a que a Rede de Fibra de Vidro fique posicionada a meio da espessura total.

A Rede de Fibra de Vidro não deve ficar visível ou perceptível.

ARMAZENAMENTO

O armazenamento e acondicionamento da Rede de Fibra de Vidro, deve fazer-se em embalagem original, na posição vertical e em local Seco. O produto deve estar protegido da exposição solar e mantido a uma temperatura compreendida entre -10° C e +40° C.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO

O manuseamento e aplicação deste produto não requer cuidados especiais. No entanto, recomenda-se a utilização de luvas de proteção. Evitar o contato com os olhos. Em caso de contato lavar abundantemente com água fria.

REFERÊNCIAS

SAP	Descrição	EAN
CHT200308050160	REDE FIBRA VIDRO MALHA 5X4 160GR 50MT	5604630239622

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.